



## KM 150/500 R D Classic

Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Classic mit Taschenfilter, großem Kehrgutbehälter, robustem Stahlchassis, einfacher Hebelbedienung, hydraulischen Hinterradantrieb und Flexible Footprint System.




### 1 Hydraulischer Hinterrad-Antrieb mit Vollgummibereifung

- Gute Wendigkeit und Beherrschbarkeit auch unter beengten Platzverhältnissen.
- Arbeiten auch auf spitzen Gegenständen möglich, keine abplattenden Reifen.



### 2 Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Große Filterfläche für staubfreies Arbeiten.
- Abreinigung mittels Vibrationsmotor.



### 3 Robustes Stahlchassis mit mehrfachem Korrosionsschutz

- Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen.
- Langlebigkeit der Maschine und der Bauteile.



### 4 Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Einfacher Zugang zu allen Technik-Komponenten.



## KM 150/500 R D Classic

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfache Bedienung über Bedienhebel
- Taschenfilter mit großer Filterfläche

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.186-134.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278047874	
<b>Antriebsart</b>	Diesel	
<b>Fahrtrieb</b>	4-Takt-Motor	
<b>Motorenhersteller</b>	Yanmar	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	15,8
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	18000
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1800
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	500
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	12
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	10,5
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	1400
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	2442 × 1570 × 1640

### Ausstattung


Taschenfilter	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Filterabreinigung manuell	■	Räder, vollgummi	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■		
Servolenkung	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		
Außeneinsatz	■		
Betriebsstundenzähler	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# KM 150/500 R D CLASSIC

## 1.186-134.0

**KÄRCHER**

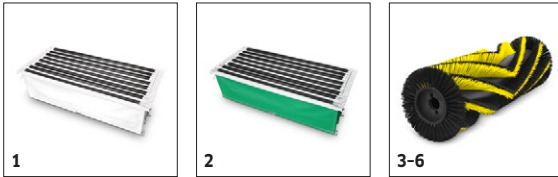

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Taschenfilter</b>								
Taschenfilter weiß	1	6.988-490.0					Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 x 500 x 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m <sup>2</sup> Filterfläche.	■
Taschenfilter grün	2	6.988-704.0					Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m <sup>2</sup> ) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1100 x 500 x 320 mm, für KM 150/500 R D Classic.	□
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 150/500 R D CLASSIC

## 1.186-134.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Schutzdach</b>									
Schutzdach KM 150 - 170 R	1	2.852-688.0	2.852-688.7						<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>									
ABS Rammschutz	2	2.852-621.0							<input type="checkbox"/>
ABS nass Kehren KM 150/500	3	2.852-821.0	2.852-821.7						<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>									
Arbeitsbeleuchtung	4	2.852-082.0	2.852-082.7					Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Straßenbeleuchtung	5	2.852-151.7	2.852-151.7					Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>									
ABS 2. Seitenbesen links	6	2.851-274.0	2.851-274.7					Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 150/500 R D CLASSIC

## 1.186-134.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Bereifung, pannensicher</b>									
Rad Vollgummi nichtkredend	1	6.435-176.0						Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.