




NT 75/2 Tact² Me

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 75/2 Tact² Me serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeiterleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.



2 ORIGINAL PICTURE:
w:\print\1667232_
det_9502x502_113840



1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.



Page 2
 5.Objekt
 page6177186900695_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde ersetzt
 PAGE6177186900698
 std_1_272x272px.JPG
 plziert
 6.Objekt
 page6177186900698
 std_1_272x272px.jpg
 wurde ersetzt
 PAGE6177186900698
 std_1_272x272px.JPG
 plziert.

NT 75/2 Tact² Me

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksysteem
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-288.0	
EAN-Code	4039784727267	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Anzahl Motoren		2
Gewicht	kg	27,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	35
Abmessungen (L x B x H)	mm	630 x 545 x 920

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Saugrohr	Stück x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Edelstahl	Stoßfester Umlaufschutz	■
Filtertüte	Stück	1 / Papier	Schubbügel	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Schutzklasse	I
Fugendüse		■	Stopplenkrolle	■
Ablassschlauch (ölbeständig)		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Antistatiksysteem		■		
Eco-Filterssystem		■		
Edelstahlbehälter		■		
Flachfilter		Papier		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER





		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-364.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	3	6.907-277.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	5	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	6	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.	<input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	6.900-698.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
Stofffilter									
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	9	2.885-753.0	5 Stück						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER

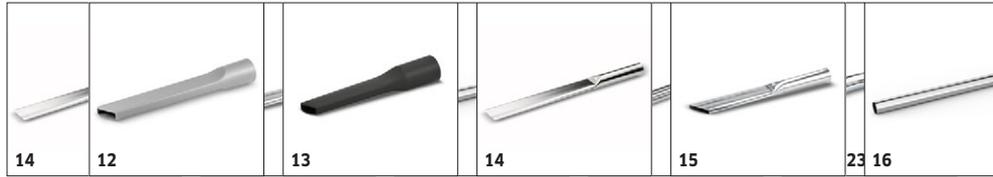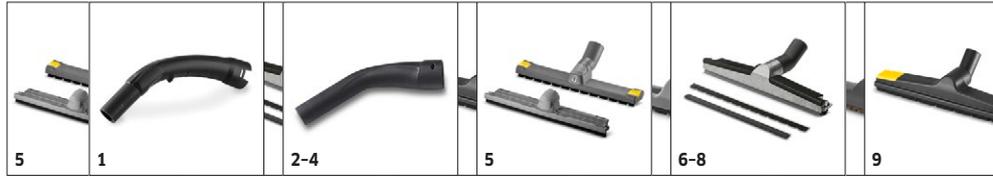

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Gummissaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummissaugdüse, abgeschrägt 45°	26	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	30	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	31	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Page 2

04.Object

page61772169062340_

std_1_272x272px.jpg konnte nicht platziert werden.

18.Object

page61772169062340_

std_1_272x272px.jpg konnte nicht platziert werden.

18.Object

page6177212889146_

std_1_272x272px.jpg konnte nicht platziert werden.

18.Object

page6177212889146_

std_1_272x272px.jpg konnte nicht platziert werden.

18.Object

page6177214440328_

std_1_272x272px.jpg konnte nicht platziert werden.

18.Object

page6177214440467_



2



9

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	2	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	3	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	4	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	5	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
T / NT Saugschlauch DN 35	9	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m		2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets								
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	10	2.639-873.0	1 Stück	40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	11	2.862-038.0	1 Stück	61			Reparaturset Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	12	2.889-150.0	1 Stück	40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clipsystem)								
Saugschlauch	13	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-635.0	1 Stück	DN 40	16 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch, kpl.	18	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	19	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m		Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlschnecke, innen glatt.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, Nass-/Trockensauger	20	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	21	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	22	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m		Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	23	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m		Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	27	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffen								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	28	6.902-077.0	1 Stück	DN 32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	29	6.900-286.0	1 Stück	DN 40			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch	30	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>
	31	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

Page 2

5.Object

page6177205453048_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6177205453048_std_1_272x272px.JPG

plaziert. 1-2

6.Object

page6177205453050_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6177205453050_std_1_272x272px.JPG

plaziert.

12.Object

page6177205407113_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt



3

		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung	
Anbausatz Y-Stück							
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35		Verteilerstück, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)							
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35		Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Stück	40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	6	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend							
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35		Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-048.0	1 Stück	35		Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Stück	35		Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar							
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	10	5.453-016.0	1 Stück	35		Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 Stück	35		Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Stück	35		Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 Stück	35		Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)							
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	14	5.453-019.0	1 Stück	40		Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen							
Reduziermuffe	15	5.407-108.0	1 Stück	40		Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	16	5.407-113.0	1 Stück	40		Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)							
Reduziermuffe	17	6.902-017.0	1 Stück	40		Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	18	6.902-072.0	1 Stück	35		Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen							
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	19	2.860-117.0	1 Stück			DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	1	2.638-147.0	DN 40					Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stück					Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Umbausatz nicht leitende Medien									
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Siebkörbe								
Siebkorb IVC	1	5.731-645.0					Mit 4,0-mm-Lochdurchmesser.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.