




Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium

Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.

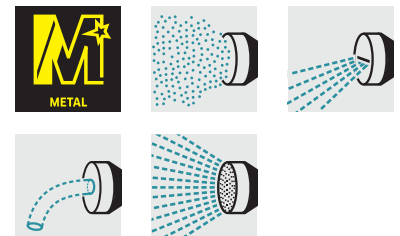

1 Spezielle Membrantechnologie

- Sichert tropfsicheren Einsatz während des Sprühbildwechsels sowie nach Stopp des Wassers.

2 Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

3 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

4 Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.



Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 2.645-271.0 | |
| EAN-Code | 4054278047560 | |
| Gewicht | kg | 0,34 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 0,36 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 250 × 70 × 130 |

Ausstattung

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------|---|
| Anzahl an Sprühbildern | 4 | Punktstrahl | - |
| Drehbarer Griff | ■ | Brause | ■ |
| Arretierung am Griff | ■ | Vertikaler Flachstrahl | - |
| Wassermengenregulierung | ■ | | |
| Selbstentleerungsfunktion | ■ | | |
| Weichkstoffelemente | ■ | | |
| Metall | ■ | | |
| Kegelstrahl | - | | |
| Sprühnebel | ■ | | |
| Horizontaler Flachstrahl | ■ | | |
| Perlstrahl | ■ | | |

METALL-MULTIFUNKTIONS-SPRITZPISTOLE PREMIUM 2.645-271.0



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Schläuche | | | | | | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m | 1 | 2.645-150.0 | | | | | | 20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchstecksysteme | | | | | | | | | |
| Premium-Universal-Schlauchkupplung | 2 | 2.645-195.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop | 3 | 2.645-196.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück | 4 | 2.645-006.0 | | | | | | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.