



## HKF 50 P

Der pneumatisch angetriebene Innenreinigungskopf HKF 50 P ist säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig und eignet sich zur Reinigung von kleinen bis mittelgroßen Behältern.



1



2



3

### 1 Modularer Innenreinigungskopf

- Dank der Modularität können bestehende Systeme bei Bedarf erweitert werden.
- Gutes Einsparpotenzial dank hoher Flexibilität (bestehende Komponenten können weiterhin genutzt werden).

### 2 Druckluftantrieb

- Für konstant gute Reinigungsergebnisse.

### 3 ATEX-Zertifizierung (explosionsschutz)

- Hoher Sicherheitsstandard gemäß den gesetzlichen Vorschriften.



Page 2  
 5.Object  
 page6152296390027\_ddd\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152296390027\_ddd\_1\_272x272px.JPG platziert.  
 6.Object  
 page6152296110027\_std\_2\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152296110027\_std\_2\_272x272px.JPG platziert.  
 12.Object  
 page6152296391517\_ddd\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt

## HKF 50 P

### Technische Daten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>   | 3.631-008.0      |
| <b>EAN-Code</b>      | 4002667048414    |
| <b>Antrieb</b>       | Pneumatisch      |
| <b>Betriebsdruck</b> | <b>bar</b> 100   |
| <b>Druckluft</b>     | <b>bar</b> 4 / 7 |



|  |    | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung  |                          |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|---|--------------------------|
| <b>Hochdruckschlauch</b>                       |    |             |           |                   |       |       |   |                          |
| Hochdruckschlauch                              | 1  | 6.390-010.0 | DN 8      | 315 bar           | 15 m  |       | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 2  | 6.390-031.0 | DN 8      | 315 bar           | 20 m  |       |   | <input type="checkbox"/> |
|  | 3  | 6.110-030.0 | DN 8      | 315 bar           | 15 m  |       | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 4  | 6.390-023.0 | DN 10     | 220 bar           | 15 m  |       | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 5  | 6.110-032.0 | DN 8      | 315 bar           | 20 m  |       | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.               | <input type="checkbox"/> |
|  | 6  | 6.390-726.0 | DN 10     | 220 bar           | 20 m  |       | Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar   | <input type="checkbox"/> |
|  | 7  | 6.110-043.0 | DN 10     | 220 bar           | 20 m  |       | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10).                 | <input type="checkbox"/> |
|  | 8  | 6.110-041.0 | DN 10     | 220 bar           | 10 m  |       | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruckschlauch Longlife</b>              |    |             |           |                   |       |       |   |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife                     | 9  | 6.110-038.0 | DN 8      | 400 bar           | 10 m  |       | Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.                    | <input type="checkbox"/> |
|  | 10 | 6.388-083.0 | DN 8      | 400 bar           | 10 m  |       | 10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz.     | <input type="checkbox"/> |
|  | 11 | 6.110-027.0 | DN 8      | 400 bar           | 20 m  |       | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.                           | <input type="checkbox"/> |
|  | 12 | 6.389-709.0 | DN 8      | 400 bar           | 15 m  |       | Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5  | <input type="checkbox"/> |
|  | 13 | 6.110-029.0 | DN 8      | 400 bar           | 15 m  |       | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.                           | <input type="checkbox"/> |
|  | 14 | 6.390-027.0 | DN 8      | 400 bar           | 20 m  |       | Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lebensmittel-Hochdruckschlauch</b>          |    |             |           |                   |       |       |   |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel                 | 15 | 6.110-051.0 | DN 8      | 250 bar           | 10 m  |       | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
|  | 16 | 6.110-052.0 | DN 8      | 250 bar           | 20 m  |       | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.                        | <input type="checkbox"/> |
|  | 17 | 6.389-479.0 | DN 8      | 250 bar           | 10 m  |       | Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung M 22 x 1,5 mit Knickschutz NW 8, mit Drehgelenk, für Lebensmittelindustrie bis 155 °C   | <input type="checkbox"/> |
|  | 18 | 6.389-581.0 | DN 8      | 250 bar           | 20 m  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lebensmittel-Hochdruckschlauch Longlife</b> |    |             |           |                   |       |       |   |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel                 | 19 | 6.391-864.0 | DN 8      | 400 bar           | 10 m  |       | Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5                       | <input type="checkbox"/> |
|  | 20 | 6.391-887.0 | DN 8      | 400 bar           | 20 m  |       |   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

# HKF 50 P 3.631-008.0



Page 1

1.Object

page6152296110054\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anst

PAGE6152296110054\_

dd\_1\_272x272px.JPG pla-


ziert. 1



|   |    | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Nennweite</b> | <b>Max. Arbeitsdruck</b> | <b>Länge</b> |  | <b>Preis</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---|----|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|--|--------------|---|
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife | 21 | 6.110-053.0        | DN 8             | 400 bar                  | 10 m         |  |              | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. <input type="checkbox"/> |
|   | 22 | 6.110-054.0        | DN 8             | 400 bar                  | 20 m         |  |              | Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen. <input type="checkbox"/>        |

Mögliches Zubehör.

# HKF 50 P 3.631-008.0

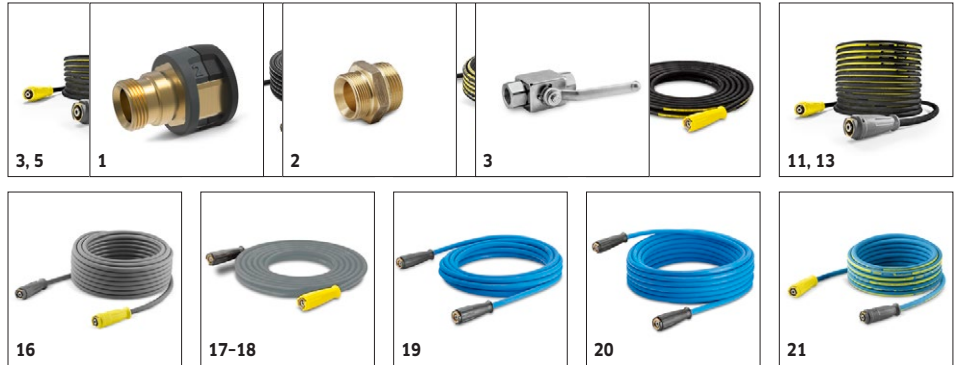

|  |   | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung  |                          |
|--|---|-------------|--|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                     |   |             |  |  |  |  |       |   |                          |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                       | 1 | 4.111-030.0 |  |  |  |  |       | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neue | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stationäre Hochdruckreinigungsanlagen</b> |   |             |  |  |  |  |       |   |                          |
| Doppelstutzen                                | 2 | 5.402-001.0 |  |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckkugelhahn                           | 3 | 6.412-066.0 |  |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.