




## IVR-L 100/30 Sc

Saugstarker Flüssigkeits-/Spänesauger IVR-L 100/30. Mit verschleißfreiem Seitenkanalverdichter. Gebaut für den 3-Schicht-Betrieb in der Produktion. Extra lange Lebensdauer.



### 1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter


- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

### 2 Optische Füllstandsanzeige

- Immer auf dem aktuellen Stand: Der Füllstand ist beim Saugen jederzeit ersichtlich.
- Die Entleerung kann bei Bedarf gezielt über den Füllstandsschlauch erfolgen.

### 3 Robust und zuverlässig

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

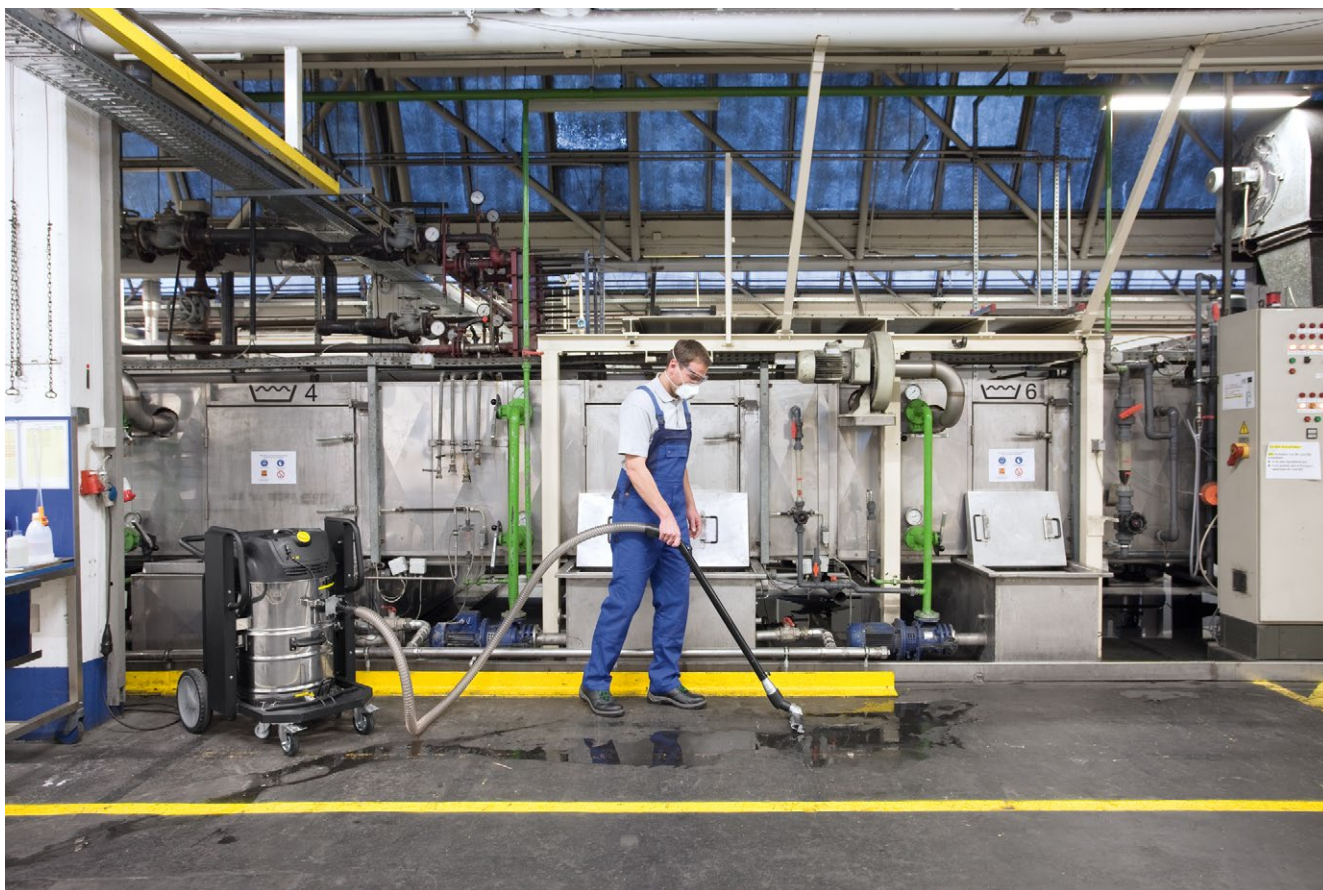

## IVR-L 100/30 Sc

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Schalldämmung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.986-064.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278030043	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	87,5 / 315
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	260 / 26
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 70	
<b>Zubehörnennweite</b>	DN 70 / DN 50	

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------

# IVR-L 100/30 SC

## 9.986-064.0

**KÄRCHER**



			Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Feinvlies</b>									
Feinvlies PE 40 l	1	9.981-048.0						Passend für 40-l-Siebkorb. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenfilter</b>									
Flächenfilter PE L 0,45 m <sup>2</sup>	2	9.980-180.0							<input type="checkbox"/>
<b>Siebkörbe</b>									
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	3	9.980-849.0						Mit 1,5-mm-Lochdurchmesser.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter Zubehör</b>									
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	4	9.989-603.0			DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	5	9.989-601.0			DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	6	9.989-602.0			DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	7	9.989-604.0			DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>									
Reduzierung DN70 auf DN50	8	9.977-772.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	9	9.989-690.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	10	9.981-231.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	11	9.989-712.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	12	9.989-713.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>									
Vergrößerung DN50 auf DN70	13	9.981-921.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>									
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	14	9.989-611.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	15	9.981-149.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>									
Schlauch EVA DN50 3 m	16	9.988-090.0			DN 50			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	17	9.988-091.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montageset</b>									
Schlauch Montageset DN50	18	9.989-628.0			DN 50			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70	19	9.989-629.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>									
Schlauch PU DN50 3 m	20	9.989-619.0			DN 50			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	21	9.989-620.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	22	9.989-638.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 3 m	23	9.989-644.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 5 m	24	9.989-645.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	25	9.989-639.0			DN 70				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



# IVR-L 100/30 SC

## 9.986-064.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge / Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>		
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	61	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	62	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	63	9.988-117.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	64	9.981-482.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	65	9.981-442.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	66	9.981-465.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 28 mm x 120 mm DN70	67	9.981-444.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm x 220 mm DN50	68	9.988-123.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>									
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	71	9.981-424.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	72	9.981-425.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>									
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	73	9.988-119.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Flüssigkeitsdüsen</b>									
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	75	9.981-427.0		DN 50			Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen.		<input type="checkbox"/>
<b>Bohrlochdüsen</b>									
Sacklochdüse DN40	76	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.		<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	77	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	78	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	79	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
<b>Standardbürsten</b>									
Standardbürste 40 mm DN50	80	9.981-432.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Pinselfürsten</b>									
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	81	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>									
Flächenbürste 300 mm DN50	82	9.981-912.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Vorabscheider</b>									
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	83	9.989-686.0		DN 70					<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVR-L 100/30 SC

## 9.986-064.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Vorabscheiderdeckel</b>									
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	84	9.981-666.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	88	9.989-685.0					Standardfass. Genormt nach ISO 15750-2.		<input type="checkbox"/>
<b>IV Rohrleitungen</b>									
IV Rohr Ø 42,4 mm	89	9.980-451.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Meterware.		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 60 mm	90	9.980-452.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 75 mm	91	9.980-453.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 100 mm	92	9.980-455.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm	93	9.980-545.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm	94	9.980-546.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm	95	9.980-547.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 60,3 mm	96	9.980-548.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm	97	9.980-549.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm	98	9.980-550.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm	99	9.980-551.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm	100	9.980-552.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm	101	9.980-553.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm	102	9.985-373.0					Stahl, Wandstärke = 2,6 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm	103	9.980-554.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm	104	9.980-555.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm	105	9.980-556.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm	106	9.981-335.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm	107	9.981-337.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm	108	9.981-334.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm	109	9.981-336.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm	110	9.980-494.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm	111	9.980-493.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm	112	9.981-333.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm	113	9.981-228.0							<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm	114	9.981-129.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 550 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm	115	9.981-127.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 600 mm.		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm	116	9.981-126.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 700 mm.		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVR-L 100/30 SC

## 9.986-064.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm	117	9.981-124.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 600 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm	118	9.981-123.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm	119	9.981-258.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm	120	9.981-130.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm	121	9.981-128.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 700 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm	122	9.981-125.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 600 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm	123	9.981-122.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm	124	9.981-259.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm	125	9.981-135.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 500 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm	126	9.981-134.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 440 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm	127	9.981-133.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 380 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm	128	9.981-132.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm	129	9.981-131.0					Stahl, Wandstärke = 2, Länge = 327 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>IV Rohr Verbindungen / Befestigungen</b>								
IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm	130	9.980-445.0					Stahl; 3 Klemmschrauben.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Kupplung Ø 60 mm	131	9.980-446.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Kupplung Ø 75 mm	132	9.980-447.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Kupplung Ø 100 mm	133	9.980-449.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm	134	9.980-463.0					Befestigungsschraube M8.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm	135	9.980-464.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm	136	9.980-465.0					Befestigungsschraube M10.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm	137	9.980-466.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm	138	9.980-467.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Bodenstütze	139	9.981-118.0					H = 2200-3500 mm; für Rohrbefestigungsschelle mit M10-Gewinde.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40	140	9.981-256.0		DN 40			Stahl, Wandstärke = 2 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50	141	9.981-166.0		DN 50		<input type="checkbox"/>		
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70	142	9.981-170.0		DN 70		<input type="checkbox"/>		
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40	143	9.981-257.0		DN 40		<input type="checkbox"/>		
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50	144	9.981-332.0		DN 50		<input type="checkbox"/>		
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70	145	9.981-195.0		DN 70		<input type="checkbox"/>		

Mögliches Zubehör.

# IVR-L 100/30 SC

## 9.986-064.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Saugstellenzubehöre</b>									
Saugstelle Standarddüse PVC DN40	146	9.981-454.0		DN 40			Für Handabsaugstelle, passend für Düsenköcher.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	147	9.981-455.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standardbürste DN40	148	9.981-436.0		DN 40			Stahl, Wandstärke = 2,6 mm.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter	149	9.981-520.0					Zur Wandmontage. Geeignet für DN 40, 50 und 70. Inklusive		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	150	9.982-111.0					Endschalter zur Saugersteuerung.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm	151	9.982-083.0					Zur Montage an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm	152	9.982-092.0					Zur Montage an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter	153	9.982-093.0					Zur Wandmontage. Inklusive Endschalter zur Saugersteuerung.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	154	9.981-776.0		DN 50			Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung. Armlänge 2 m.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	155	9.981-775.0		DN 70			Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung. Armlänge 2 m.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	156	9.981-781.0		DN 50			Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze. Armlänge 2 m.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	157	9.981-780.0		DN 70			Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze. Armlänge 2 m.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70	158	9.981-920.0		DN 70			Armlänge = 2,5 m; Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN100	159	9.983-121.0		DN 100					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m	160	9.989-701.0		DN 40			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m	161	9.989-702.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m	162	9.989-693.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m	163	9.989-694.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m	164	9.989-703.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m	165	9.989-704.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m	166	9.989-705.0		DN 40				Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	
Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m	167	9.989-706.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m	168	9.989-695.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m	169	9.989-696.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m	170	9.989-707.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m	171	9.989-708.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m	172	9.989-697.0		DN 40			Sehr robuste, elektrisch leitende Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.		
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m	173	9.989-698.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m	174	9.989-699.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m	175	9.989-700.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	

Mögliches Zubehör.



# IVR-L 100/30 SC

## 9.986-064.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge / Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40	176	9.989-654.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50	177	9.989-653.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70	178	9.989-652.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN40	179	9.981-142.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN50	180	9.980-472.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN70	181	9.981-144.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN40	182	9.989-716.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN50	183	9.989-714.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN40	184	9.989-717.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN50	185	9.989-715.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke	186	9.981-563.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchschellen und -manschetten.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	187	9.981-561.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke	188	9.981-562.0		DN 70				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.