




IVR 40/15 Sc


Der IVR 40/15 Sc: Industriesauger für lange Arbeitszyklen. Saugt feine, brennbare Stäube in Fertigungsbereichen und an Maschinen. Zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.

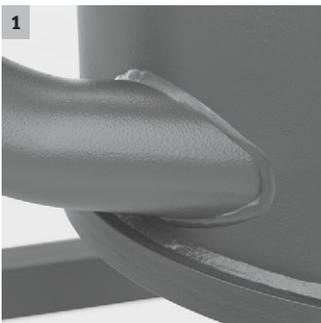

1

1 Robustes Material, industrietaugliches Design

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

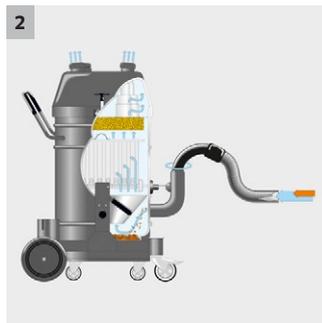

2

2 Zyklonartiges Vorabscheidesystem


- Kostensenkend durch Filterschutz und Standzeitverlängerung.
- Erhöht die Einsatzmöglichkeiten.



3

3 Hocheffizienter IE2-Motor für höhere Saugleistung

- Bei vergleichbarer Aufnahmeleistung 5 % mehr Saugkraft als herkömmliche Motoren.

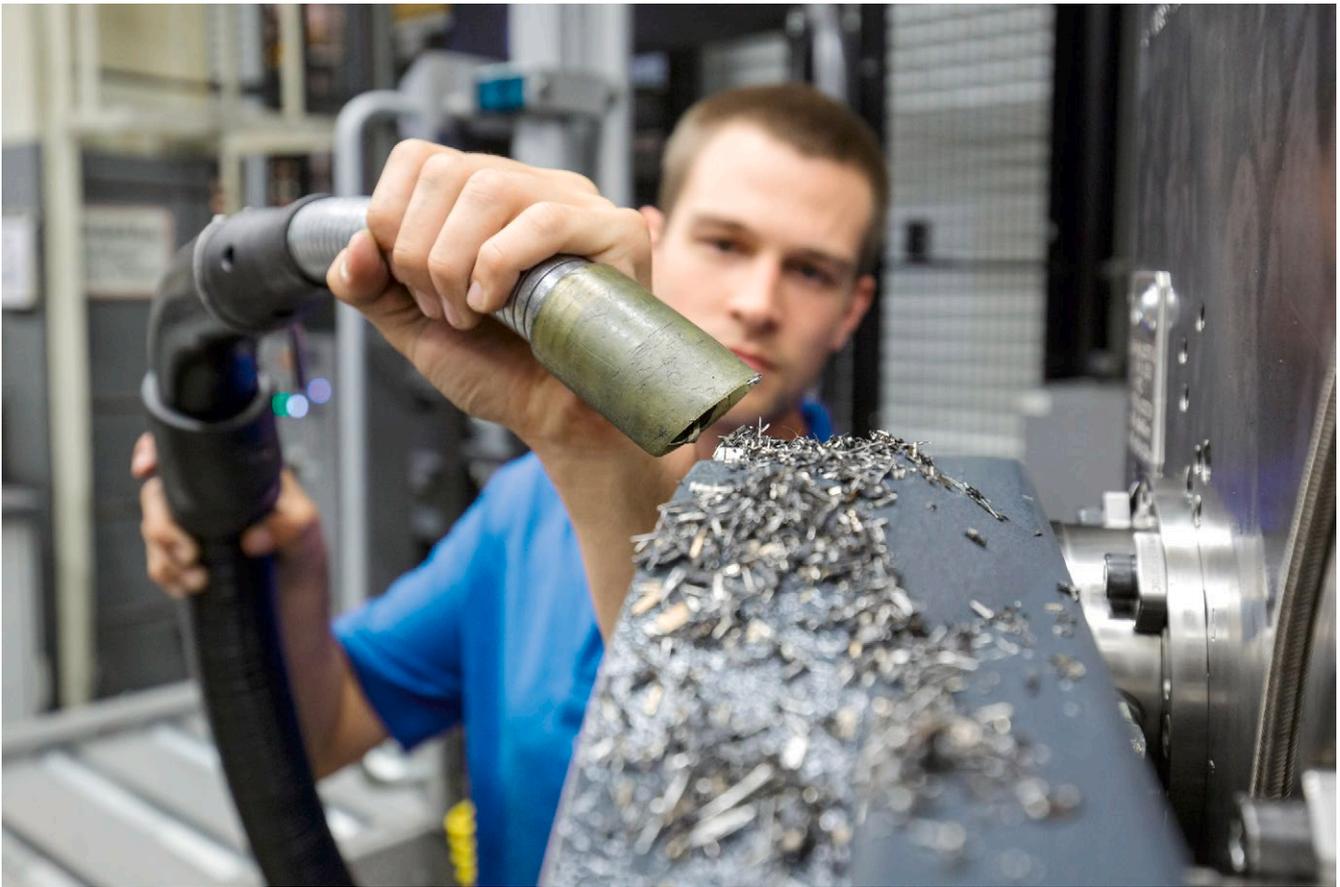

IVR 40/15 Sc

- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Schalldämmung
- Sichere Zubehöraufnahme

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.986-066.0	
EAN-Code	4054278030067	
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	l	40
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Filterfläche	m²	1,75
Anschlussnennweite	DN 50	
Zubehörnennweite	DN 50 / DN 40	
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Gewicht	kg	113
Abmessungen (L × B × H)	mm	890 × 670 × 1560

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
--------------------------------	------

IVR 40/15 SC

9.986-066.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Taschen- /Sternfilter								
Taschenfilter PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Flächenfilter								
Flächenfilter PE L 0,45 m ²	2	9.980-180.0						<input type="checkbox"/>
Niederhalter								
Niederhalter Ø 517 mm 30 l	3	9.980-126.0					Für 30-l-Entsorgungssack. Verhindert dessen Ansaugung.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	4	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	5	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	6	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	7	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen								
Reduzierung DN70 auf DN50	8	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	9	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	10	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	11	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	12	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Expander								
Vergrößerung DN50 auf DN70	13	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Verteiler								
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	14	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	15	9.981-149.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
PVC								
Schlauch PVC DN40 3 m	16	9.989-647.0		DN 40			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	17	9.989-614.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	18	9.989-633.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	19	9.989-615.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	20	9.989-616.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-634.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
EVA								
Schlauch EVA DN40 3 m	22	9.988-088.0		DN 40			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	23	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	24	9.989-630.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	25	9.988-090.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	26	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset								
Schlauch Montageset DN40	27	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	28	9.989-628.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung			
PU										
Schlauch PU DN40 3 m	29	9.989-617.0		DN 40			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN40 5 m	30	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	31	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN50 3 m	32	9.989-619.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN50 5 m	33	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	34	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
ME-PU										
Schlauch ME-PU DN40 3 m	35	9.989-621.0		DN 40			Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN40 5 m	36	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	37	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN50 3 m	38	9.989-623.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN50 5 m	39	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	40	9.989-641.0		DN 50			<input type="checkbox"/>			
Handgriffe										
Handgriff DN40	41	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Handgriff DN50	42	9.977-678.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Handgriff Edelstahl DN40	43	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Handgriff Edelstahl DN50	44	9.988-111.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Krümmer Aluminium 45° DN40	45	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>		
Krümmer Aluminium 45° DN50	46	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>		
Saugrohre										
Saugrohr 850 mm DN40	47	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr 850 mm DN50	48	9.977-531.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	49	9.989-038.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	50	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	51	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	52	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	53	9.989-552.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	54	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standarddüsen										
Standarddüse PVC DN40	55	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse PVC DN50	56	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Silikon DN40	57	9.988-401.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Silikon DN50	58	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	59	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	60	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Alu DN40	61	9.980-748.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Alu DN50	62	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Standarddüsen biegsam									
Standarddüse biegsam PVC DN40	63	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	64	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	65	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	66	9.981-430.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	67	9.989-683.0		DN 40			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	68	9.989-682.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	69	9.981-426.0		DN 50			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	70	9.989-664.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	71	9.987-612.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	72	9.989-684.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	73	9.981-925.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	74	9.989-558.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	75	9.988-115.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	76	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	77	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	78	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	79	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	80	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Nutendüsen									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN40	81	9.988-116.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	82	9.988-117.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm x 160 mm DN40	83	9.981-483.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	84	9.981-482.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm x 120 mm DN40	85	9.989-680.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN40	86	9.989-678.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	87	9.981-442.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	88	9.981-465.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm x 120 mm DN40	89	9.989-193.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm x 220 mm DN50	90	9.988-123.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Nutendüsen biegsam								
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	91	9.988-403.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	92	9.989-681.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	93	9.981-423.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	94	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	95	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Flächendüsen								
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	96	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	97	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	98	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	99	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen								
Sacklochdüse DN40	100	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	101	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	102	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	103	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardbürsten								
Standardbürste 40 mm DN40	104	9.981-431.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	105	9.981-432.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pinselbürsten								
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	106	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	107	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten								
Flächenbürste PP 120 mm DN40	108	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	109	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	110	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Vorabscheider								
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	111	9.982-238.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 40 l DN40	112	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 60 l DN50	113	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel								
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	114	9.981-666.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	115	9.981-662.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	116	9.981-665.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	117	9.981-661.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	118	9.989-685.0					Standardfass. Genormt nach ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVR 40/15 SC

9.986-066.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung						
Feststoffe / Stäube													
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN40	119	9.989-659.0		DN 40			EVA-Schlauch 3 m (9.988-088.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-682.0); Nutendüse (9.988-116.0); Flächendüse (9.988-118.0); Standardbürste (9.981-432.0).						<input type="checkbox"/>
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN50	120	9.989-662.0		DN 50			EVA-Schlauch 3 m (9.988-090.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.987-612.0); Nutendüse (9.988-117.0); Standardbürste (9.981-432.0).						<input type="checkbox"/>
IV Rohrleitungen													
IV Rohr Ø 42,4 mm	121	9.980-451.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Meterware.						<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 60 mm	122	9.980-452.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 75 mm	123	9.980-453.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 100 mm	124	9.980-455.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm	125	9.980-545.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm	126	9.980-546.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm	127	9.980-547.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 60,3 mm	128	9.980-548.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm	129	9.980-549.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm	130	9.980-550.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm	131	9.980-551.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm	132	9.980-552.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm	133	9.980-553.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm	134	9.985-373.0					Stahl, Wandstärke = 2,6 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm	135	9.980-554.0					Stahl, Wandstärke = 3,6 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm	136	9.980-555.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm	137	9.980-556.0					Stahl, Wandstärke = 4 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm	138	9.981-335.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm						<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm	139	9.981-337.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm	140	9.981-334.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm	141	9.981-336.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm	142	9.980-494.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm	143	9.980-493.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm	144	9.981-333.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm	145	9.981-228.0											<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm	146	9.981-129.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 550 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm	147	9.981-127.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 600 mm.						<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm	148	9.981-126.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 700 mm.						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm	149	9.981-124.0					Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 600 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm	150	9.981-123.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm	151	9.981-258.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm	152	9.981-130.0				<input type="checkbox"/>		
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm	153	9.981-128.0				Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 700 mm.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm	154	9.981-125.0				Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 600 mm.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm	155	9.981-122.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm	156	9.981-259.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm	157	9.981-135.0				Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 500 mm.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm	158	9.981-134.0				Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 440 mm.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm	159	9.981-133.0				Stahl, Wandstärke = 2 mm, Länge = 380 mm.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm	160	9.981-132.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm	161	9.981-131.0				Stahl, Wandstärke = 2, Länge = 327 mm.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen								
IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm	162	9.980-445.0				Stahl; 3 Klemmschrauben.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Kupplung Ø 60 mm	163	9.980-446.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Kupplung Ø 75 mm	164	9.980-447.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Kupplung Ø 100 mm	165	9.980-449.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm	166	9.980-463.0				Befestigungsschraube M8.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm	167	9.980-464.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm	168	9.980-465.0				Befestigungsschraube M10.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm	169	9.980-466.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm	170	9.980-467.0					<input type="checkbox"/>	
IV Rohr Bodenstütze	171	9.981-118.0				H = 2200-3500 mm; für Rohrbefestigungsschelle mit M10-Gewinde.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40	172	9.981-256.0		DN 40		Stahl, Wandstärke = 2 mm.	<input type="checkbox"/>	
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50	173	9.981-166.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70	174	9.981-170.0		DN 70			<input type="checkbox"/>	
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40	175	9.981-257.0		DN 40			<input type="checkbox"/>	
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50	176	9.981-332.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70	177	9.981-195.0		DN 70			<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVR 40/15 SC

9.986-066.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Saugstellenzubehöre								
Saugstelle Standarddüse PVC DN40	178	9.981-454.0		DN 40			Für Handabsaugstelle, passend für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	179	9.981-455.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standardbürste DN40	180	9.981-436.0		DN 40			Stahl, Wandstärke = 2,6 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter	181	9.981-520.0					Zur Wandmontage. Geeignet für DN 40, 50 und 70. Inklusive	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	182	9.982-111.0					Endschalter zur Saugersteuerung.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm	183	9.982-083.0					Zur Montage an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm	184	9.982-092.0					Zur Montage an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter	185	9.982-093.0					Zur Wandmontage. Inklusive Endschalter zur Saugersteuerung.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	186	9.981-776.0		DN 50			Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung. Armlänge 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	187	9.981-775.0		DN 70			Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung. Armlänge 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	188	9.981-781.0		DN 50			Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze. Armlänge 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	189	9.981-780.0		DN 70			Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze. Armlänge 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70	190	9.981-920.0		DN 70			Armlänge = 2,5 m; Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN100	191	9.983-121.0		DN 100				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m	192	9.989-701.0		DN 40			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m	193	9.989-702.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m	194	9.989-693.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m	195	9.989-694.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m	196	9.989-703.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m	197	9.989-704.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m	198	9.989-705.0		DN 40				Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.
Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m	199	9.989-706.0		DN 40			<input type="checkbox"/>	
Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m	200	9.989-695.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m	201	9.989-696.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m	202	9.989-707.0		DN 70			<input type="checkbox"/>	
Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m	203	9.989-708.0		DN 70			<input type="checkbox"/>	
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m	204	9.989-697.0		DN 40			Sehr robuste, elektrisch leitende Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m	205	9.989-698.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m	206	9.989-699.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m	207	9.989-700.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40	208	9.989-654.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50	209	9.989-653.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70	210	9.989-652.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN40	211	9.981-142.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN50	212	9.980-472.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN70	213	9.981-144.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN40	214	9.989-716.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN50	215	9.989-714.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN40	216	9.989-717.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN50	217	9.989-715.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke	218	9.981-563.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchschellen und -manschetten.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	219	9.981-561.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke	220	9.981-562.0		DN 70				<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.